
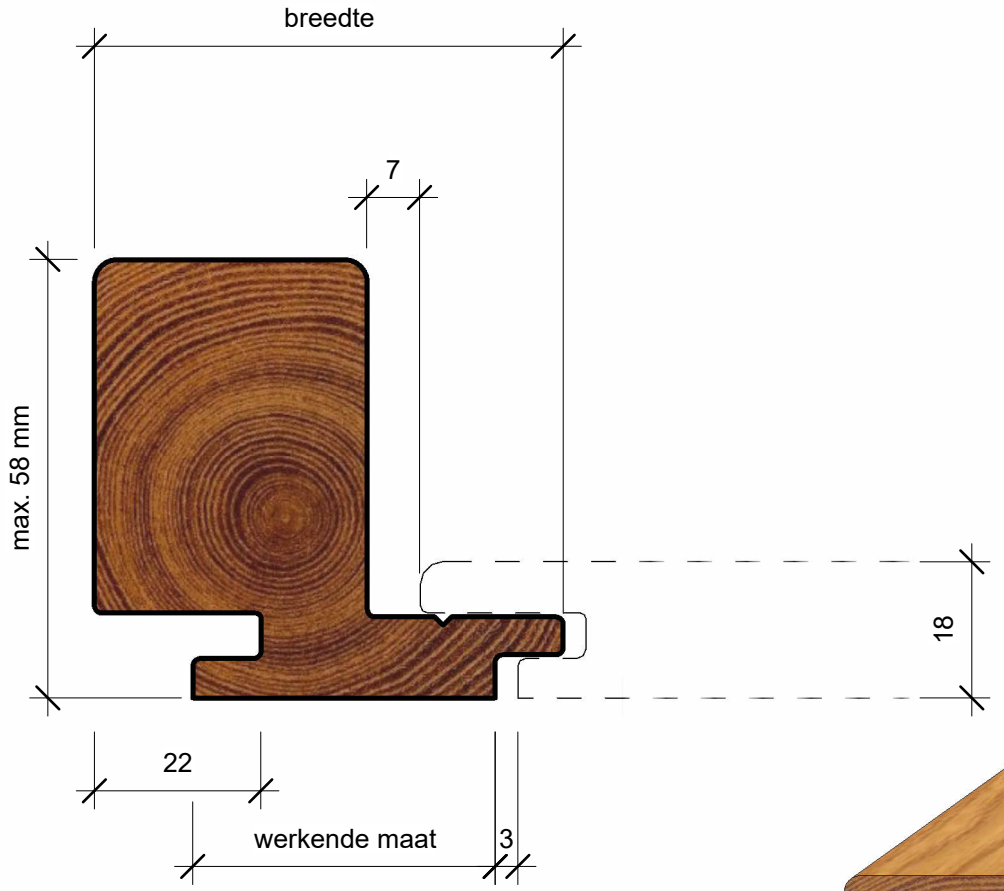


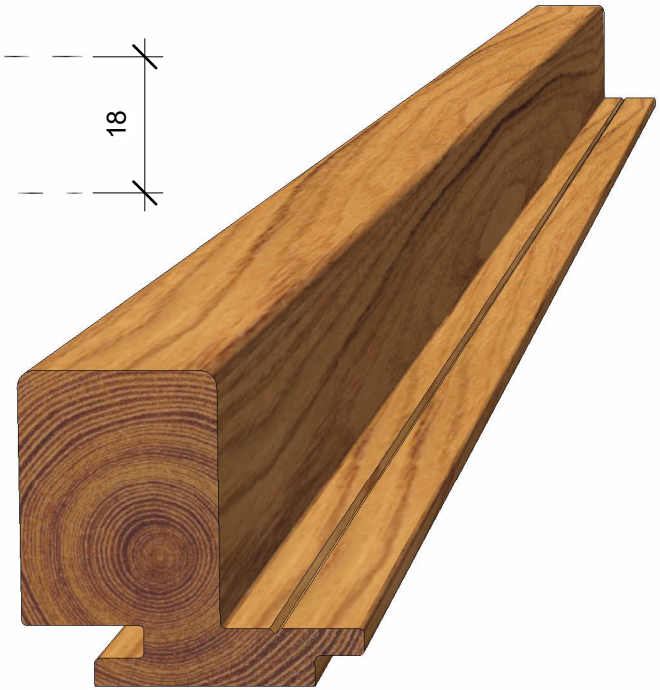

Maatvoering	
dikte	18 tot max. 59 mm
Breedte	64/90/114/138/160 mm
werkende maat	59/85/109/133/155 mm
Toepassing	
buiten vertikaal	
Houtsoort	
Vuren (thermisch gemodificeerd) *	
Grenen (thermisch gemodificeerd) *	
Fraké (thermisch gemodificeerd) *	
Ayous (thermisch gemodificeerd) *	
Mansonia	
Meranti	
Opties	
andere diktes op aanvraag	
andere houtsoorten op aanvraag	
FSC®/PEFC®	
brandklasse B (Burnblock®)	
diverse (kleur) afwerking	
* niet thermisch gemodificeerd optioneel	

VETEKA HOUTINDUSTRIE

Profiel: Blokprofiel balk blind vernagelbaar	Datum: 14-9-2026 08:27:24	
Project:	Schaal: 1 : 1	Formaat: A4
Wijzigingen: No		