


Maatvoering	
dikte	18 mm
Breedte	64/90/114/138/160 mm
werkende maat	49/75/99/123/145 mm
Toepassing	
Buiten vertikaal	
Houtsoort	
Vuren (thermisch gemodificeerd) *	
Grenen (thermisch gemodificeerd) *	
Fraké (thermisch gemodificeerd) *	
Ayous (thermisch gemodificeerd) *	
Mansonia	
Meranti	
Opties	
andere diktes op aanvraag	
andere houtsoorten op aanvraag	
FSC®/PEFC®	
brandklasse B (Burnblock®)	
diverse (kleur) afwerking	
* niet thermisch gemodificeerd optioneel	

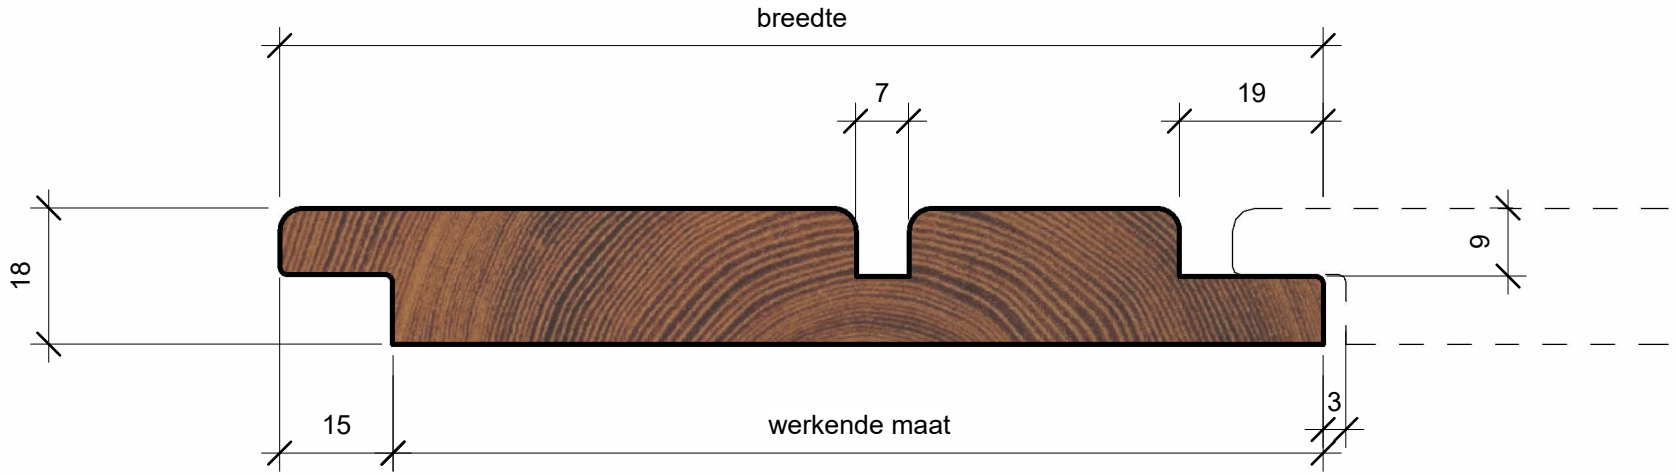

VETEKA HOUTINDUSTRIE

Profiel: Blokprofiel halfhouts dubbel 70/30	Datum: 17-8-2026 12:52:05	
Project:	Schaal: 1 : 1	Formaat: A4
Wijzigingen: No		